

SKEMA®

Oximoro&Yles
wood floorings





Oximoro&Yles

wood floorings

Palladio 192	08
Palladio 152	12
Palladio S650	14
Opera Time	16
Spinaitaliana	20
Evo	24
Evo Plank	28
Yles	34
Accessori Accessories	38
Tabella Logistica Logistics Data Table	56

Un passo nella natura: la nuova collezione di pavimenti in legno

Walking in nature:
the new collection of wood floorings

Camminare scalzi su un pavimento in legno è come camminare attraverso la storia, sentire sotto i piedi la natura stessa tessuta in intricati disegni, o lasciarsi avvolgere dalla geometria a spina di pesce. Quando scegli un pavimento in legno stai abbracciando un'esperienza sensoriale. Il legno ci connette alle nostre radici, ci avvicina alla terra, e ci ricorda la bellezza dell'ambiente naturale che ci circonda. Ogni passo su un pavimento in legno è un viaggio attraverso un paesaggio di sensazioni e memoria. Lasciati avvolgere dalla calda texture sotto i piedi e lascia che la sua bellezza naturale ti ispiri ogni mattino. Scegliendo il legno per il tuo pavimento, non solo stai facendo una scelta estetica, ma stai anche investendo in qualità, durata e sostenibilità. Il legno è un materiale intramontabile che migliora con il tempo, portando con sé la storia della tua casa e delle esperienze che vi si svolgono. Concedi ai tuoi ambienti il dono di un pavimento che parla di natura, di tradizione e di un'autenticità senza tempo.

Walking barefoot on a wooden floor is like walking through history, feeling nature itself woven into intricate patterns beneath your feet, or being enveloped in herringbone geometry. When you choose a wooden floor you are embracing a sensory experience. Wood connects us to our roots, brings us closer to the earth, and reminds us of the beauty of the surrounding environment. Every step on a wooden floor is a journey through a landscape of sensations and memory. Allow the warm texture under your feet and let its natural beauty inspire you every morning. By choosing wood for your floor, you are not only making an aesthetic choice, you are also investing in quality, durability and sustainability. Wood is a timeless material that improves with time, carrying with it the history of your home and the experiences that take place in it. Give your rooms the gift of a floor that speaks of nature, tradition and timeless authenticity.

Spinaitaliana

Origini **certificate**

Certified Origins

OXIMORO e YLES sono la massima espressione della bellezza e della duttilità della materia prima legno, tutta di origine controllata o certificata. Un percorso che Skema ha intrapreso nell'uso e nel rispetto di questa preziosa materia prima, adottando un approccio in conformità al Regolamento UE 995/2010 (EUTR). Inoltre, per alcuni prodotti, è disponibile su richiesta la certificazione CoC FSC® che attesta l'origine del legname da foreste ben gestite, nel rispetto delle leggi e in modo da preservare la biodiversità e l'integrità della foresta. I nostri prodotti hanno bassissime emissioni di COV, alcuni dei quali hanno anche ottenuto la certificazione "INDOOR AIR COMFORT GOLD" di EUROFINS e sono conformi ai criteri ambientali minimi "CAM" per l'impiego nelle costruzioni di edifici pubblici.

OXIMORO and YLES are the ultimate expression of the beauty and ductility of the raw material wood, all of controlled or certified origin. A path that Skema has taken in the use and respect of this precious raw material, adopting an approach in accordance with EU Regulation 995/2010 (EUTR). In addition, for some products, CoC FSC® certification is available upon request, certifying that the wood originates from well-managed forests, in compliance with laws and in a manner that preserves biodiversity and forest integrity. Our Products have very low VOC emissions, some of which have also obtained EUROFINS' "INDOOR AIR COMFORT GOLD" certification and comply with the minimum environmental criteria "CAM" for use in public building construction.



NOTA: Per le certificazioni e/o le attestazioni possedute dai diversi prodotti della linea OXIMORO, consultare le pagine dedicate ai singoli prodotti e/o la documentazione tecnica disponibile.

NOTA: For the certifications and/or attestations possessed by the different products in the OXIMORO line, consult the pages dedicated to the individual products and/or the available technical documentation.





PALLADIO S560



PALLADIO 152



PALLADIO 192

INFO PRODOTTO
PRODUCT INFO

Palladio192 Rovere Bassano



PALLADIO 192/152/S650 FSC® E CAM



È possibile avere i prodotti della collezione Palladio anche certificati **FSC®** e quindi conformi ai **CAM**, su specifica richiesta e a seconda della disponibilità a magazzino.
La certificazione **FSC®** garantisce che i materiali usati per realizzare questo prodotto provengono da foreste correttamente gestite. Solo i prodotti certificati **FSC®** permettono di rispettare i **CAM**.

*It is also possible to have products from the Palladio collection **FSC®** certified and therefore **CAM**-compliant, upon specific request and depending on stock availability.
FSC® certification guarantees that the materials used to make this product come from properly managed forests. Only **FSC®**-certified products make it possible to comply with **CAM**.*



MADE IN ITALY

line Oximoro Palladio 192/152/S650




Palladio è il pavimento in legno di Rovere di Slavonia, realizzato interamente in Italia, disponibile in tre formati: tavola, maxilistone e spina ungherese. Si caratterizza per le lavorazioni superficiali che puntano ad esaltare la natura autentica del legno con vernici all'acqua opache e una spazzolatura moderata e naturale. Un pavimento in legno perfetto per rispondere con stile e tecnologia alle richieste del moderno mercato, in particolare per tutti quei locali soggetti alla normativa sulla prevenzione incendi, il prodotto è infatti dotato di classe di reazione al fuoco Cfl-s1 che lo rende impiegabile nella maggior parte delle destinazioni.

Palladio is the Slavonian Oak wooden floor, made entirely in Italy, available in three sizes: plank, maxi plank and Hungarian herringbone. It is characterised by surface treatments that aim to enhance the authentic nature of the wood with matt water-based varnishes and a moderate and natural brushing. A wooden floor perfect for responding with style and technology to the demands of the modern market, especially for all those rooms subject to fire prevention regulations, in fact, the product has fire reaction class Cfl-s1 which makes it usable in most destinations.

Palladio 192

1850/2150/2350 x 192 x 15 mm

Info:

Incastro joint	
Micro Bisello Micro bevel	
Reazione al Fuoco * Fire reaction *	 Cl-s1*
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating	 Adatto ** Suitable ** T ≤ 27°C
Posa Installation	Flottante o Incollaggio totale Floating or totally glued
Pulizia Cleaning	

NOTA: Solo i prodotti certificati FSC® sono conformi ai CAM. È quindi necessario esplicitare tale requisito in fase d'ordine e previa disponibilità.

NOTA: Only FSC® certified products are CAM compliant. It is therefore necessary to make this requirement explicit when ordering and upon availability.

*: Classificazione valida con interposizione del sottopavimento superior RBR tra il supporto incombustibile ed il pavimento oppure tramite incollaggio totale al supporto incombustibile. / Valid classification with interposition of the superior RBR subfloor between the non-combustible substrate and the floor or by total bonding to the non-combustible substrate.

**.: Per la posa su pavimento radiante a basso spessore, contattare il dipartimento tecnico di SKEMA. / For installation on shallow radiant floor, please contact SKEMA's technical department.


Certificazioni / Certifications:



Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	Superior RBR
Profilo Profile	Kit Distivello + Dilatazione + Terminale + Toro Scala Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit + Stair Noise
Battiscopa Skirting Board	W75 + W45 + Time + Look + Star


Stratigrafia / Stratigraphy:

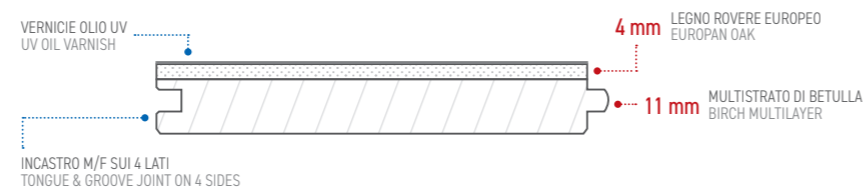

Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
1850/2150/2350x192	4	VAR	50	VAR

Palladio 192

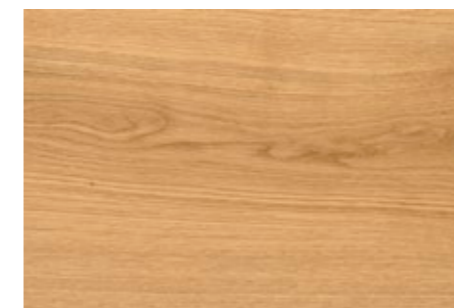


Rovere Venezia **CL Nature**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinta naturale
Classic oak, varnished, brushed, natural colour



Rovere Maser **CL Rustico**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinta naturale
Classic oak, varnished, brushed, natural colour

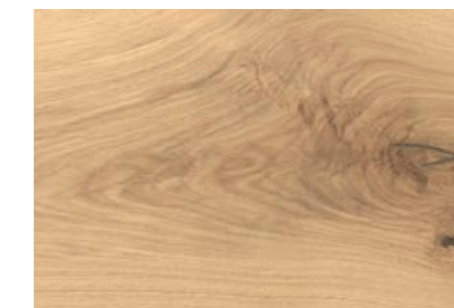

Rovere Trissino **CL Rustico**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto crudo
Classic oak, varnished, brushed, raw coloured



Rovere Bassano **CL Rustico**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto grigio
Classic oak, varnished, brushed, grey colour



Rovere Asolo **CL Rustico**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto miele
Classic oak, varnished, brushed, honey colour



Rovere Treviso **CL Rustico**






Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto nocciola
Classic oak, varnished, brushed, hazel colour



Palladio 152

1850/2150 x 152 x 11 mm

Info:

Incastro joint	
Micro Bisello Micro bevel	
Reazione al Fuoco * Fire reaction *	 Cl-s1*
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating	 Adatto ** Suitable ** T ≤ 27°C
Posa Installation	Incollaggio totale Totally glued
Pulizia Cleaning	

NOTA: Solo i prodotti certificati FSC® sono conformi ai CAM. È quindi necessario esplicitare tale requisito in fase d'ordine e previa disponibilità.

NOTA: Only FSC® certified products are CAM compliant. It is therefore necessary to make this requirement explicit when ordering and upon availability.

*: Classificazione valida con interposizione del sottopavimento superior RBR tra il supporto incombustibile ed il pavimento oppure tramite incollaggio totale al supporto incombustibile. / Valid classification with interposition of the superior RBR subfloor between the non-combustible substrate and the floor or by total bonding to the non-combustible substrate.

**.: Per la posa su pavimento radiante a basso spessore, contattare il dipartimento tecnico di SKEMA. / For installation on shallow radiant floor, please contact SKEMA's technical department.


Certificazioni / Certifications:



Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	/
Profilo Profile	Kit Distivello + Dilatazione + Terminale + Toro Scala Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit + Stair Noise
Battiscopa Skirting Board	W75 + W45 + Time + Look + Star


Stratigrafia / Stratigraphy:

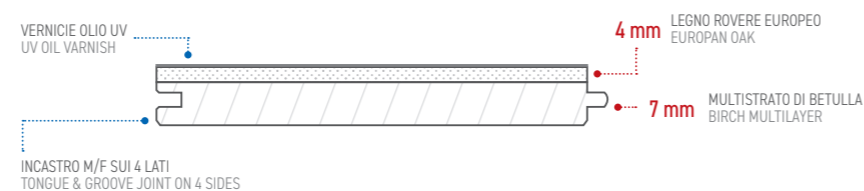

Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
1850/2150x152	8	VAR	36	VAR

Palladio 152

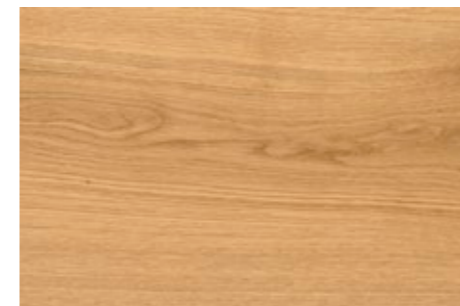


Rovere Venezia **CL Nature**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinta naturale
Classic oak, varnished, brushed, natural colour




Rovere Maser **CL Rustico**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinta naturale
Classic oak, varnished, brushed, natural colour

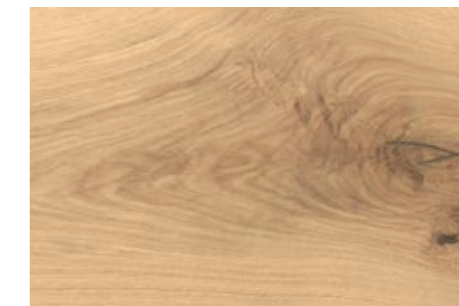

Rovere Trissino **CL Rustico**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto crudo
Classic oak, varnished, brushed, raw coloured

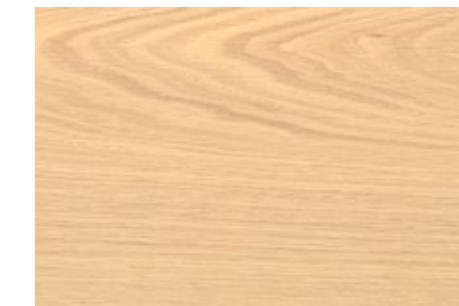

Rovere Vicenza **CL Nature**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto crudo
Classic oak, varnished, brushed, raw colour



Rovere Asolo **CL Rustico**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto miele
Classic oak, varnished, brushed, honey colour



Rovere Treviso **CL Rustico**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto nocciola
Classic oak, varnished, brushed, hazel colour

CL: vedi Classe Libera a pag. 55 / see Open Class on page. 55

PALLADIO 152: possibile materiale in discontinuità, verificare disponibilità / material in discontinuity, check availability.



Palladio S650



650 x 120 x 15 mm

Info:

Incastro joint		
Micro Bisello Micro bevel		
Reazione al Fuoco * Fire reaction *		Cfl-s1*
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating		Adatto ** T ≤ 27°C Suitable **
Posa Installation	Incollaggio totale totally glued	
Pulizia Cleaning		

NOTA: Solo i prodotti certificati FSC® sono conformi ai CAM. È quindi necessario esplicitare tale requisito in fase d'ordine e previa disponibilità.

NOTA: Only FSC® certified products are CAM compliant. It is therefore necessary to make this requirement explicit when ordering and upon availability.

*: Classificazione valida con interposizione del sottopavimento superior RBR tra il supporto incombustibile ed il pavimento oppure tramite incollaggio totale al supporto incombustibile. / Valid classification with interposition of the superior RBR subfloor between the non-combustible substrate and the floor or by total bonding to the non-combustible substrate.

**.: Per la posa su pavimento radiante a basso spessore, contattare il dipartimento tecnico di SKEMA. / For installation on shallow radiant floor, please contact SKEMA's technical department.

Certificazioni / Certifications:




SU RICHIESTA / ON DEMAND

Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	/
Profilo Profile	Kit Distivello + Dilatazione + Terminale + Toro Scala Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit + Stair Noise
Battiscopa Skirting Board	W75 + W45 + Time + Look + Star


Stratigrafia / Stratigraphy:

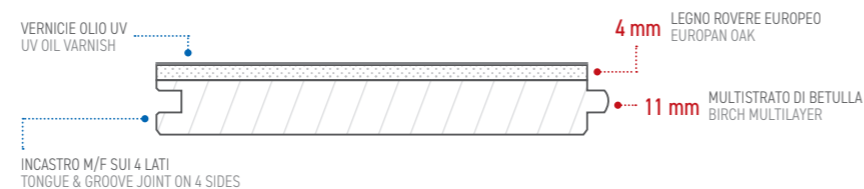

Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
650x120	10	0,988	28	VAR
5 Destri/Right + 5 Sinistri/ Left				

Palladio S650

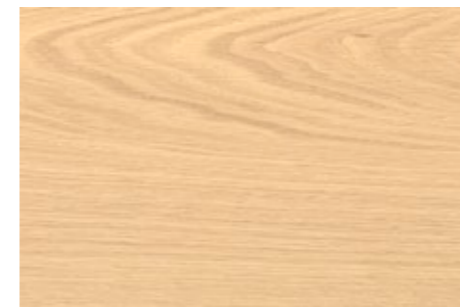

Rovere Vicenza **CL Nature**

Rovere classico, verniciato, spazzolato, tinto crudo
Classic oak, varnished, brushed, raw colour

CL: vedi Classe Libera a pag. 55 / see Open Class on page. 55



Book Finiture
Finishing Book



INFO PRODOTTO
PRODUCT INFO

OperaTime DonGiovanni Classic

NEW

line Oximoro OperaTime

Opera Time presenta uno strato di nobile di **3 mm** e mantiene lo stesso spessore totale di 15 mm dello storico prodotto **Opera 19** da cui deriva. Un cambiamento che va nella direzione, comune ad altri prodotti di Skema, di riduzione del consumo della materia nobile e di consapevolezza ambientale. Inoltre, **Opera 26 Etna** passa dal formato grande al formato di Opera Time, mantenendo le caratteristiche del prodotto. Qui troviamo anche il nuovo **Fuji time**, un semi rustico dall'aspetto crudo e moderno.





Opera Time has a noble layer of **3 mm** and maintains the same total thickness of 15 mm as the historic **Opera 19** product from which it is derived. A change that goes in the direction, common to other Skema products, of reducing noble material consumption and environmental awareness. In addition, **Opera 26 Etna** moves from the large format to the Opera Time format, maintaining the product's characteristics. Here we also find the new **Fuji Time**, a semi-rustic with a raw, modern look.

ORIGINE EXTRA U.E. / ORIGIN EXTRA E.U.

Opera Time NEW

1900 x 190 x 15 mm

Info:

Incastro joint	
Micro Bisello Micro bevel	
Reazione al Fuoco * Fire reaction *	 Dfl-s1 *
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating	 Adatto ** Suitable ** T ≤ 27°C
Posa Installation	Flottante o Incollaggio totale Floating or totally glued
Pulizia Cleaning	

POSSIBILE PRESENZA DI RIPARTENZE / POSSIBLE PRESENCE OF CUT PLANKS

** Per la posa su pavimento radiante a basso spessore, contattare il dipartimento tecnico di SKEMA. / For installation on shallow radiant floor, please contact SKEMA's technical department.

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
* Classification valid with the use of subfloors and/or methods specified by Skema S.p.A. (see product data sheet and/or installation instructions for details).


Certificazioni / Certifications:



Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	Superior RBR o DB
Profilo Profile	Kit Distivello + Dilatazione + Terminale + Toro Scala Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit + Stair Noise
Battiscopa Skirting Board	W75 + W45 + Time + Look + Star

Stratigrafia / Stratigraphy:

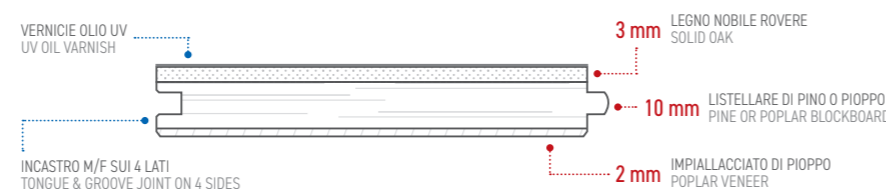

Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
1900x190	6	2,166	30	64,980
1900x190	8	2,888	40	115,52

Opera Time NEW



Don Giovanni Classic ABC ▲

Rovere classico, verniciato olio UV, spazzolato, tinto crudo
Classic oak, UV oil varnished, brushed, raw coloured



Aida Classic ABC ▲

Rovere classico, verniciato olio UV, spazzolato, naturale
Classic oak, UV oil varnished, brushed, natural



Aida Rock ** CDE ■

Rovere rustico, verniciato olio UV, spazzolato
Rustic oak, UV oil varnished, brushed



Norma * CD ■

Rovere rustico/smoked (ossidato), verniciato olio UV,
piallato a mano
Rustic oak/smoked (oxidized), UV oil varnished,
hand-scraped



Manon * CDD ■

Rovere rustico/smoked (ossidato), verniciato olio UV,
spazzolato-destrutturato, tinto crudo
Rustic oak/smoked (oxidized), UV oil varnished,
brushed-unstructured, raw colour



Medea * CDD ■

Rovere doppio smoked (ossidato)rustico, verniciato olio UV,
spazzolato-destrutturato, tinto light carbon
Double smoked (oxidized) rustic oak, UV oil varnished,
brushed-unstructured, light carbon colour



Etna CDD ■

Rovere rustico europeo/smoked (ossidato), verniciato olio UV,
spazzolato profondo
European rustic oak/smoked (oxidized), UV oil varnished,
deeply brushed



Fuji ABCD mix ■

Rovere crudo rustico, verniciato olio UV, spazzolato
Raw classic oak, UV oil varnished, brushed

* **Norma, Manon, Medea:**
presenza di nodi sani e/o stuccati / healthy and/or filled knots

** **Aida Rock:**
presenza di nodi e piccole crepe stuccate / knots and small filled cracks

NOTA: materiale di provenienza extra UE; verificare disponibilità. / **NOTE:** material from extra UE; check availability.



Book Finiture
Finishing Book



INFO PRODOTTO
PRODUCT INFO

Spinaitaliana Rovere Miele

NEW

line Oximoro Spinaitaliana

Il design d'interni riscopre la spina, una tendenza che sta trasformando gli ambienti residenziali e commerciali. **Spinaitaliana**, con le sue radici nelle finiture Evo, si presenta come un pavimento in legno adattabile a qualsiasi spazio grazie alle sue dimensioni classiche di **90x540 mm**, offrendo eleganza e distinzione. Tre finiture spazzolate: naturale, ossidata, e ossidata medio. La selezione ABCD mix garantisce unicità e ricchezza visiva, facendo di Spinaitaliana più di un semplice pavimento, ma un elemento che arricchisce gli spazi con un fascino senza tempo.

Interior design rediscovers herringbone, a trend that is transforming residential and commercial environments. **Spinaitaliana**, with its roots in Evo finishes, presents itself as a wooden floor adaptable to any space thanks to its classic dimensions of **90x540 mm**, offering elegance and distinction. Three brushed finishes: natural, oxidised, and medium-oxidised. The ABCD mix selection guarantees uniqueness and visual richness, making Spinaitaliana more than just a floor covering, but an element that enriches spaces with timeless charm.

ORIGINE EXTRA U.E. / ORIGIN EXTRA E.U.

Spinaitaliana NEW

540 x 90 x 15 mm

Info:

Incastro joint	
Micro Bisello Micro bevel	
Reazione al Fuoco * Fire reaction *	 Dfl-s1 *
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating	 Adatto Suitable T ≤ 27°C
Posa Installation	Incollata glued
Pulizia Cleaning	
Formaldeide Formaldehyde	Classe E1

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
* Classification valid with the use of subfloors and/or methods specified by Skema S.p.A. (see product data sheet and/or installation instructions for details).


Certificazioni / Certifications:





Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	/
Profilo Profile	Kit Distivello + Dilatazione + Terminale + Toro Scala Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit + Stair Noise
Battiscopa Skirting Board	W75 + W45 + Time + Look + Star

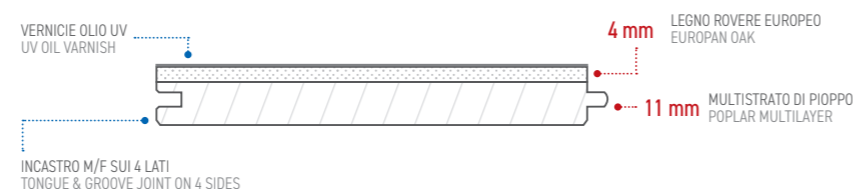
Stratigrafia / Stratigraphy:



Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs 	m ²	Confezione/Box 	m ²
540x90	16	0,7776	70	54,432

Spinaitaliana NEW

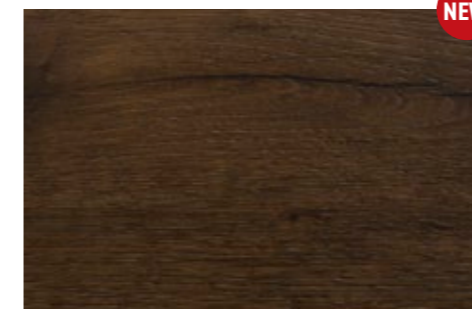


Rovere Caffè ABCD mix ■

Rovere europeo rustico, dark smoked, verniciato olio UV, spazzolato
European rustic oak, dark smoked, UV oil varnished, brushed



Rovere Cioccolato ABCD mix ■

Rovere europeo rustico, light smoked, verniciato olio UV, spazzolato
European rustic oak, light smoked, UV oil varnished, brushed

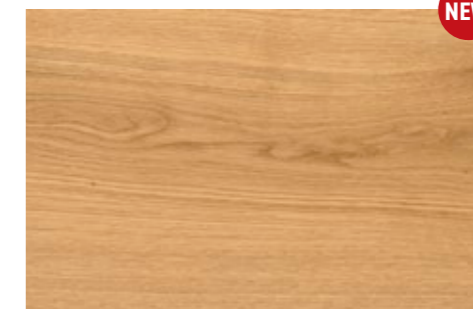

Rovere Miele ABCD mix ■

Rovere europeo rustico, verniciato olio UV, spazzolato
European rustic oak, UV oil varnished, brushed

NOTA: materiale di provenienza extra UE; verificare disponibilità. / **NOTE:** material from extra UE; check availability.

line Oximoro **Evo**

Scopri **Evo**, il pavimento che rispecchia il tuo stile di vita, abbracciando ogni sfumatura dal classico al moderno. Immagina un pavimento che non si limita a occupare uno spazio, ma che lo trasforma, rendendolo un palcoscenico per i tuoi momenti migliori. **Evo** lo rende possibile, grazie alle lavorazioni che donano carattere ad ogni colore: l'ossidazione che cattura il tempo, la piallatura che sfiora la superficie, la spazzolatura che evoca una storia. Con le sue **dimensioni innovative**, dalla mini-tavola alla grande plancia del nuovo **Evo Plank**, la collezione **Evo** si adatta con eleganza e naturalezza a ogni spazio, grande o piccolo che sia. Una superficie che si distingue non solo per la sua bellezza e qualità ma anche per il suo incredibile valore, offrendo un vantaggio competitivo che lo rende accessibile a tutti i budget.

Discover **Evo**, the floor that reflects your lifestyle, embracing every nuance from classic to modern. Imagine a floor that does not just occupy a space, but transforms it, making it a stage for your best moments. **Evo** makes this possible, thanks to the processes that give character to each colour: the oxidation that captures time, the planing that skims the surface, the brushing that evokes a story. With its **innovative dimensions**, from the mini plank to the large format of the new **Evo Plank**, the **Evo** collection fits elegantly and naturally into any space, large or small. A surface that stands out not only for its beauty and quality but also for its incredible value, offering a competitive edge that makes it accessible to all budgets.

ORIGINE EXTRA U.E. / ORIGIN EXTRA E.U.



INFO PRODOTTO
PRODUCT INFO

Evo Moderno

Evo



1220 x 158 x 10 mm / 1200 x 150 x 10 mm

Info:

Incastro joint		
Micro Bisello Micro bevel		Su 2 lati lunghi On 2 long sides
Reazione al Fuoco * Fire reaction *		Dfl-s1 *
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating		Adatto ** Suitable ** T ≤ 27°C
Posa Installation	Incollaggio totale Totally glued	
Pulizia Cleaning		

POSSIBILE PRESENZA DI RIPARTENZE / POSSIBLE PRESENCE OF CUT PLANKS

** Per la posa su pavimento radiante a basso spessore, contattare il dipartimento tecnico di SKEMA. / For installation on shallow radiant floor, please contact SKEMA's technical department.

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
* Classification valid with the use of subfloors and/or methods specified by Skema S.p.A. (see product data sheet and/or installation instructions for details).


Certificazioni / Certifications:



Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	/
Profilo Profile	Kit Distivello + Dilatazione + Terminale + Toro Scala Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit + Stair Noise
Battiscopa Skirting Board	W75 + W45 + Time + Look + Star

Stratigrafia / Stratigraphy:

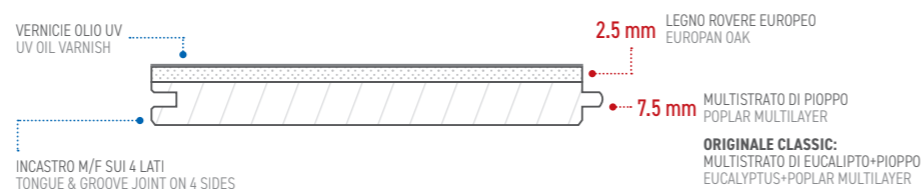


Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
1220x158	9	1,735	42	72,862
1200x150	9	1,62	42	68,04

Evo



Antico CDD ■
Rovere europeo rustico, smoked (ossidato), verniciato olio UV, piattato
European rustic oak, smoked (oxidzed), UV oil varnished, hand-scraped

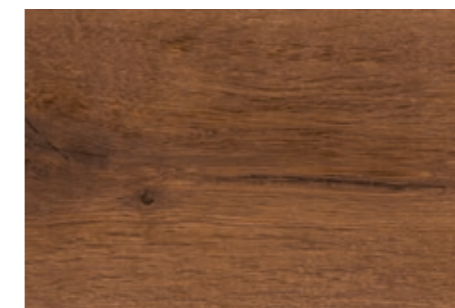

Moderno CDD ■
Rovere europeo rustico, smoked (ossidato), verniciato olio UV, spazzolato
European rustic oak, smoked (oxidzed), UV oil varnished, brushed



Originale CDD ■
Rovere europeo rustico, verniciato olio UV, spazzolato, naturale
European rustic oak, UV oil varnished, brushed, natural



Originale Classic * ABC ■
Rovere europeo classic, verniciato olio UV, spazzolato, naturale
European classic oak, UV oil varnished, brushed, natural

Evo in versione vernice sarà disponibile una volta esaurite le scorte della versione oliata. Verificare con l'ufficio commerciale la disponibilità. /
Evo in the varnished version will be available once stocks of the oiled version have been used up. Please check with the sales department for availability.

NOTA: materiale di provenienza extra UE; verificare disponibilità. / **NOTE:** material from extra UE; check availability.



Book Finiture
Finishing Book

Evo Plank NEW

1900 x 150 x 10 mm

Info:

Incastro joint		
Micro Bisello Micro bevel		Su 2 lati lunghi On 2 long sides
Reazione al Fuoco* Fire reaction*		Dfl-s1*
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating		Adatto** T ≤ 27°C Suitable**
Posa Installation	Incollaggio totale Totally glued	
Pulizia Cleaning		

POSSIBILE PRESENZA DI RIPARTENZE / POSSIBLE PRESENCE OF CUT PLANKS

** Per la posa su pavimento radiante a basso spessore, contattare il dipartimento tecnico di SKEMA. / For installation on shallow radiant floor, please contact SKEMA's technical department.

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
* Classification valid with the use of subfloors and/or methods specified by Skema S.p.A. (see product data sheet and/or installation instructions for details).


Certificazioni / Certifications:



Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	/
Profilo Profile	Kit Distivello + Dilatazione + Terminale + Toro Scala Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit + Stair Noise
Battiscopa Skirting Board	W75 + W45 + Time + Look + Star

Stratigrafia / Stratigraphy:

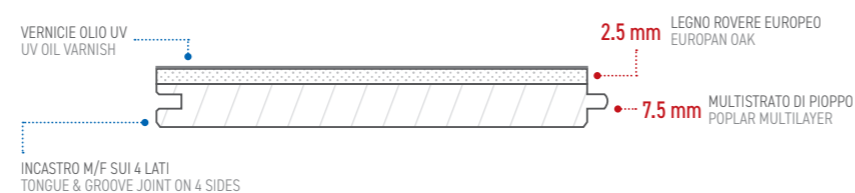

Confezionamento / Packaging:


Rif. formato/Size	Pz/Pcs 	m ²	Confezione/Box 	m ²
1900x150	10	2,85	63	179,55

Evo Plank NEW



Rovere Ambra ABCD mix ■

Rovere rustico, verniciato olio UV, spazzolato
Rustic oak, UV oil varnished, brushed

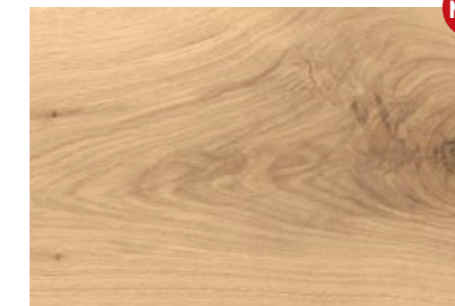

Rovere Sabbia ABCD mix ■

Rovere classico, verniciato olio UV, spazzolato
Classic oak, UV oil varnished, brushed

NOTA: materiale di provenienza extra UE; verificare disponibilità. / **NOTE:** material from extra UE; check availability.

AMERICANO

→ banana

→ olive

→ patate



Evo
Originale

MADE IN ITALY

ProgettoLive

custom
designed wood flooring

Il programma "LIVE" nasce per offrire la totale personalizzazione, nella superficie e nel colore, dei programmi standardizzati **OXIMORO** e **YLES**, con l'obiettivo del completamento nell'offerta dei pavimenti in legno "MADE IN ITALY".

Le scocche impiegate sono **doga** e **spina** (italiana e francese) in struttura a 3 o 2 strati, in larghezza e lunghezza variabili secondo le disponibilità del magazzino Skema.

I nostri uffici Customer care e Sviluppo prodotto sono a disposizione per le richieste e campionature da approvare della produzione.

The "LIVE" program was created to offer total **customization**, in surface and color, of the standardized **OXIMORO** and **YLES** programs, with the goal of completion in the offer of wooden floors "MADE IN ITALY".

The **shells used** are **plank** and **herringbone** (Italia and French) with 3 or 2 layer structure, in variable widths and lengths according to Skema warehouse availability.

Our customer care and product development offices are available for inquiries and samples to be approved by production.

Lavorazioni e finiture live - live Processing and finishing

1° STEP _Lavorazione_Processing



SPAZZOLATO - BRUSHING

Lavorazione artigianale che conferisce alla tavola un gradevole aspetto segnato dal tempo.

Handcrafted working that gives planks a pleasant old look.



PIALLATO - HAND-SCRAPING

Lavorazione artigianale rigorosamente fatta a mano doga per doga; la tavola viene "sculpita" anche contro vena per far risaltare maggiormente le caratteristiche del legno.

Each plank stave is individually "sculpted" by hand and also worked against the grain to bring out the characteristics of wood.



TAGLIO SEGA - SAWING

Lavorazione artigianale che produce dei tagli trasversali importanti sulla tavola, rendendola "vissuta".

This handmade working gives the planks irregular transverse cuts on the rough original surface giving it a "weathered" look.



TRAME - TEXTURING

Lavorazione effetto trame, che riproduce una seghettata dolce e non invasiva, simile alla texture del tessuto in garza.

Soft saw marks on the wood surface produce a texture similar to gauze.


2° STEP _Finitura_Finishing



OSSIDATO - OXIDATED

Tecnica naturale che avviene per reazione della materia eseguita in autoclave o per impregnazione e che dona un effetto invecchiato al legno.

Natural technique that occurs by reaction of the material performed in an autoclave or by impregnation and which gives an aged effect to the wood.

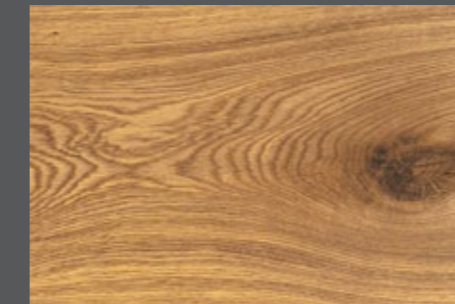

OLIATO - OILED

Finitura che prevede l'applicazione di olii naturali sulla superficie del legno, si distingue per la naturalezza del colore che il parquet assume mettendo in risalto venature e tonalità del legno.

Finishing that involves the application of natural oils on the surface of the wood, it stands out for the naturalness of the colour that the parquet takes on by highlighting veins and shades of wood.



VERNICIATO - VARNISHING

Finitura eseguita applicando un film superficiale di vernice che protegge il legno dalle sollecitazioni meccaniche e chimiche, rendendolo più resistente e più facile da pulire.

Finishing performed by applying a surface film of varnish that protects the wood from mechanical and chemical stress, making it more resistant and easier to clean.

MADE IN ITALY



Yles

il legno che disegna the designing wood

Yles è l'esclusivo pavimento in legno per pavimenti disegnati, un prodotto icona. Un pavimento in legno **made in Italy** con legno tracciato e certificato. Si caratterizza per la grande varietà compositiva che si articola in tante collezioni disegnate dall'architetto Franco Driusso. Una vera rinascita del parquet che torna alla sue più nobili origini e che riporta il legno al suo status di materia organica principe.

Yles is the exclusive designed wood floor, an iconic product. A wooden floor **made in Italy** with traced and certified wood. It is characterised by great compositional variety in many collections designed by architect Franco Driusso. A true renaissance of parquet that returns to its noblest origins and restores wood to its status as a princely organic material.



DOWNLOAD
CATALOGO / CATALOG




Yles
TarsiaCarbo

Elementi con incastro femmina su tutti i lati e listello con doppia maschiatura.
Posa solo incollata. Visita il sito Skema.eu.

Elements with female joints on all sides and double male slats supplied.
Laying only glued. Visit Skema.eu.


KYTOS 380 | 855 x 380 x 15/16 mm - 285 x 76 x 15/16 mm

K38_01

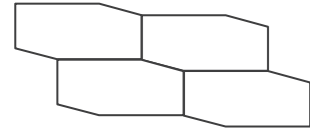


KYTOS 570 | 570 x 570 x 15/16 mm - 285 x 76 x 15/16 mm

K57_01



KROSS | 450/540 x 90 x 15/16 mm

KR_01

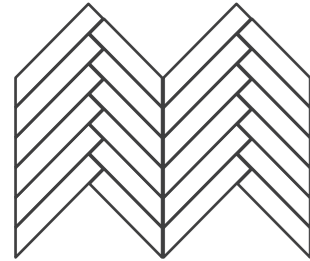


STYLO | 1080/1800 x 90 x 15/16 mm

SY_01




SY_02




KYTOS 190 | 1710 x 190 x 15/16 mm

K19_01




OVER | 540 x 90 x 15/16 mm

OV_01

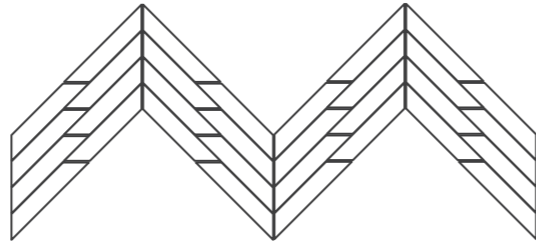

TARSIA | 439 x 190 x 15/16 mm


TA_02



HEXAGON | 329 x 190 x 15/16 mm


HX_01

HX_02

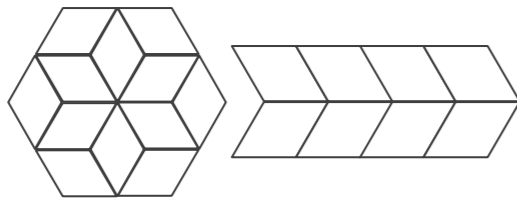

FOLIA | 537 x 190 x 15/16 mm

FL_01



Yles
HexagonNatural



Accessori

Accessories

Sottopavimenti Underlayers	40
Battiscopa Skirting Boards	42
Tabella abbinamenti Matching table	45
Profili Profiles	46
Accessori vari Various accessories	49
Prodotti Manutenzione Maintenance products	52

PRODOTTO - PRODUCT	DIMENSIONE - SIZE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
SUPERIOR RBR SUPERIOR RBR	ROTOLO DA 8 m ² 8 m ² ROLL	<p>Sottopavimento dalle performance elevate costituito da un'alta percentuale di cariche minerali unite da legante poliuretano, con densità media di 800 kg/m³, soddisfa ampiamente lo standard EPLF emanato per i sottopavimenti. In particolare SUPERIOR RBR ha ottima resistenza meccanica CS che protegge l'incastro, ha elevate caratteristiche acustiche IS, in particolare per la riduzione del riverbero del rumore in stanza RWS e bassa resistenza termica TR essendo così fortemente consigliato per la posa su massetti radianti; Superior RBR è integrato da una barriera vapore (PET/alluminio) ed è infine un prodotto che non contiene sostanze pericolose ed è a bassissima emissione di composti organici volatili (COV). Posare il lato in PET/alluminio verso l'alto. Vedi scheda tecnica per la descrizione tecnica completa.</p>
	1000 mm - 2 mm	<p>High-performance underlay made with a high percentage of mineral fillers combined with polyurethane binder, with an average density of 800 kg/m³, which largely meets the EPLF standard issued for underlays. In particular, SUPERIOR RBR has an excellent CS mechanical resistance that protects the joint, elevated IS acoustic characteristics, in particular for the reduction of noise reverberation in the RWS room and low TR thermal resistance, making it so strongly recommended for installation on radiant subfloors; Superior RBR is equipped with a vapour barrier (PET/aluminium) and it is a product that does not contain dangerous substances, having also a very low emission of volatile organic compounds (VOC). Lay the PET/aluminium side upwards. See technical data sheet for full technical description.</p>




BARRIERA A VAPORE BN BN MOISTURE BARRIER	ROTOLO DA 30/60 m ² 30/60 m ² ROLL	<p>Foglio di polietilene coestruso, spessore 100 micron, densità 0,93 g/cm³. Coextruded polyethylene film, 100 micron thickness, density 0.93 g/cm³.</p>
	ROTOLO DA 120 m ² 120 m ² ROLL	
	1200 mm - 100 µm	





PRODOTTO - PRODUCT	DIMENSIONE - SIZE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
SOTTOPAVIMENTO DB DB UNDERLAYER	ROTOLO DA 25 m ² 25 m ² ROLL	<p>Sottopavimento dalle performance medie costituito da una schiuma poliolefinica a celle chiuse estrusa in modalità controllata con densità media di 80 kg/m³. DB soddisfa lo standard EPLF emanato per i sottopavimenti. In particolare DB ha buone performance di resistenza meccanica CS, ha buon isolamento al rumore da calpestio IS ed è integrato da una barriera vapore SD (PET) che evita la diffusione dell'umidità dal sottofondo al pavimento ed è dotato di una cimosa laterale con nastro adesivo preapplicato per la congiunzione dei materassini. DB è prodotto senza CFC (clorofluorocarburi) e HCFC (idrofluorocarburi) e non contiene né plastificanti né metalli pesanti o altre sostanze pericolose. Posare il lato nero con la barriera vapore rivolto verso l'alto. Vedi scheda tecnica per la descrizione completa delle caratteristiche.</p>
	1000 mm - 2 mm	<p>Underlay with average performance made with a closed-cell polyolefin foam extruded in controlled mode with an average density of 80 kg/m³. DB meets the EPLF standard issued for underlays. In particular, it has good CS mechanical resistance performance, good IS insulation against footsteps noise and is supplemented by an SD (PET) vapour barrier that prevents the diffusion of moisture from the subfloor to the floor and is equipped with a side selvedge with pre-applied adhesive tape to join the underlay. DB is produced without CFCs (chlorofluorocarbons) and HCFCs (hydrofluorocarbons) and does not contain plasticizers, heavy metals or other dangerous substances. Lay the black side with the vapour barrier facing upwards. See data sheet for full description of the characteristics.</p>






SOTTOPAVIMENTO ST ST UNDERLAYER	ROTOLO DA 25 m ² 25 m ² ROLL	<p>Sottopavimento dalle performance standard costituito da una schiuma poliolefinica a celle chiuse estrusa in modalità controllata con densità media di 20 kg/m³. ST soddisfa lo standard EPLF emanato per i sottopavimenti. In particolare ST ha performance di resistenza meccanica CS adatte all'utilizzo con sistemi di posa tipo "click", ha buon isolamento al rumore da calpestio IS ed è integrato da una barriera vapore SD (PET/alluminio) che evita la diffusione dell'umidità dal sottofondo al pavimento. ST è prodotto senza CFC (clorofluorocarburi) e HCFC (idrofluorocarburi) e non contiene né plastificanti né metalli pesanti o altre sostanze pericolose. Posare il lato metallizzato alluminio verso l'alto. Vedi scheda tecnica per la descrizione completa delle caratteristiche.</p>
	ROTOLO DA 150 m ² 150 m ² ROLL	
	1000 mm - 2 mm	

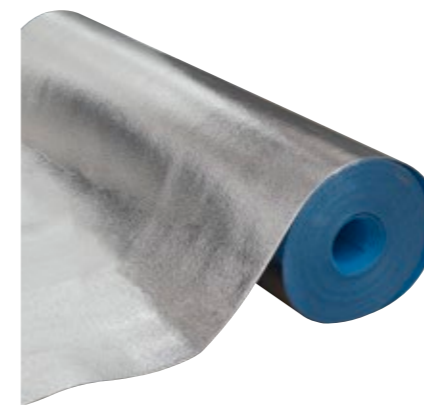

PRODOTTO - PRODUCT	DIMENSIONE - SIZE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
<p>BATTISCOPA STAR STAR SKIRTING BOARD</p>  	<p>H 60 2400x60x12 mm</p>	<p>Questo profilo battiscopa è in HDF. Le sue proporzioni standard (60 mm di altezza per 12 mm di base) lo rendono ideale per la finitura perimetrale del pavimento in locali piccoli e nelle abitazioni in genere.</p> <p>This skirting profile is made of HDF. Its standard proportions (60 mm high by 12 mm base) make it ideal for perimeter floor finishing in small rooms and in homes in general.</p>
<p>BATTISCOPA TIME TIME SKIRTING BOARD</p>  	<p>H 80 2400x80x14 mm</p>	<p>Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi di tendenza. E' consigliabile l'uso in locali di ampia dimensione, sia per l'impatto estetico (è caratterizzato infatti da una maggiore altezza - 80 mm) che per la funzionalità (la base leggermente più ampia - 14 mm consente di lasciare più spazio ai bordi, tra il pavimento e la parete).</p> <p>HDF skirting board with trendy modern design decors and poro finishing. It is suitable for large environments for its aesthetic impact (80 mm of height) and functionality (the thickness of 14 mm allows more dilatation space between floors and walls).</p>
<p>BATTISCOPA LOOK LOOK SKIRTING BOARD</p>  	<p>H 45 2200x45x14 mm 2400x45x14 mm</p>	<p>Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi di tendenza dal design moderno e finitura poro. E' studiato per ambienti sia pubblici che privati che richiedano la massima resa estetica e prestazionale, è caratterizzato infatti da una altezza inferiore, 45 mm per 14 mm di base.</p> <p>HDF skirting board with trendy modern design and poro finishing. It's developed for both public and private environments requiring the maximum aesthetic and technical performance. It's in fact characterized by a lower height of 45 mm and base of 14 mm.</p> <p>* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte * the 2200 mm size is supplied while stock lasts</p>





PRODOTTO - PRODUCT	DIMENSIONE - SIZE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
<p>BATTISCOPA TREND METAL * TREND SKIRTING BOARD METAL *</p>  	<p>H 80 2200x80x16mm</p>	<p>Il battiscopa Trend - Metal (80 mm di altezza per 16 mm. di base) è realizzato con decorativi metallici, ideale per abbinamenti ai pavimenti dal design moderno e raffinato.</p> <p>The Trend - Metal skirting board (80 mm of height and 16 mm of base) is available in metal decors matching with the design floorings.</p>




* PRODOTTO IN ELIMINAZIONE / DISMISSING ITEM

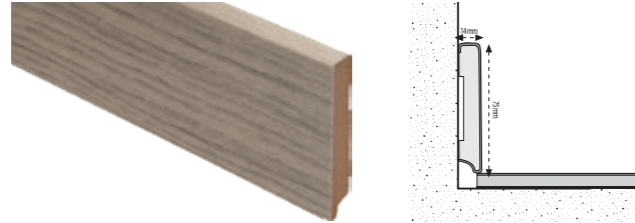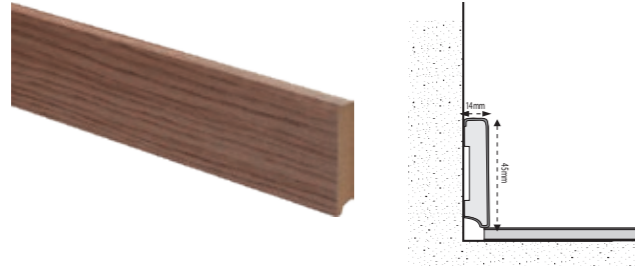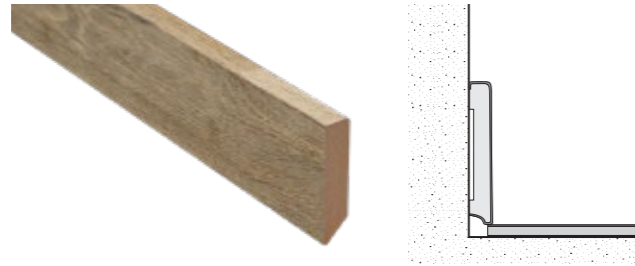



PRODOTTO - PRODUCT	DIMENSIONE - SIZE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
<p>BATTISCOPIA W75 W75 SKIRTING BOARD</p> 	<p>H. 75 2400x75x14 mm</p>	<p>Profilo per battiscopa realizzato in MDF rivestito di TRANCIATO DI VERO LEGNO con finiture verniciate a poro aperto (gruppo 1) e, per i colorati con stampa DIGITALE successivamente verniciato (gruppo 2).</p> <p>Skirting board profile made of MDF and covered with REAL WOOD VENEER with open pore varnished finishings (group 1) and, for coloured ones with digital printing process then varnished (group 2).</p>
<p>BATTISCOPIA W45 W45 SKIRTING BOARD</p> 	<p>H. 45 2400x45x14 mm</p>	<p>Profilo per battiscopa realizzato in MDF rivestito di TRANCIATO DI VERO LEGNO con finiture verniciate a poro aperto (gruppo 1) e, per i colorati, con stampa DIGITALE successivamente verniciato (gruppo 2).</p> <p>Skirting board profile made of MDF and covered with REAL WOOD VENEER. Two types of finishings available: open pore varnished finishing (group 1) and a coloured finishing made by digital printing process and then varnished (group 2).</p>
<p>BATTISCOPIA F F SKIRTING BOARD</p> 	<p>VARIABILE VARIABLE</p>	<p>Battiscopa realizzato con sistema folding utilizzando le relative doghe del pavimento, così da ottenere un perfetto abbinamento con lo stesso.</p> <p>Skirting board made with folding system using the same planks of the floor, in order to obtain a perfect match with the same.</p>

		GRUPPO 1 - VERNICIATI / VARNISHED				GRUPPO 2 - DIGITALE / DIGITAL
		NATURALE / NATURAL	SBIANCATO / BLEACHED	CRUDO / RAW	GRIGIO / GREY	OSSIDATO / OXIDATED
OPERA TIME	ETNA NATURALE					✓
	FUJI	ABBINAMENTI IN DEFINIZIONE / MATCHES IN DEFINITION				
	MANON			✓		
	MEDEA				✓	
	AIDA CLASSIC	✓				
	DON GIOVANNI CLASSIC			✓		
EVO	NORMA - AIDA ROCK	✓				
	ANTICO MODERNO					(CONSIGLIATO/RECOMMENDED TRENDY - PAG. 50-51)
PALLADIO	ORIGINALE ORIGINALE CLASSIC	✓				
	ROVERE VENEZIA ROVERE MASER	✓				
	ROVERE VICENZA ROVERE TRISSINO			✓		
	ROVERE BASSANO					(CONSIGLIATO/RECOMMENDED TRENDY - PAG. 50-51)
	ROVERE ASOLO					✓
	ROVERE TREVISO					✓
EVO PLANK	ABBINAMENTI IN DEFINIZIONE / MATCHES IN DEFINITION					
SPINAITALIANA	ABBINAMENTI IN DEFINIZIONE / MATCHES IN DEFINITION					

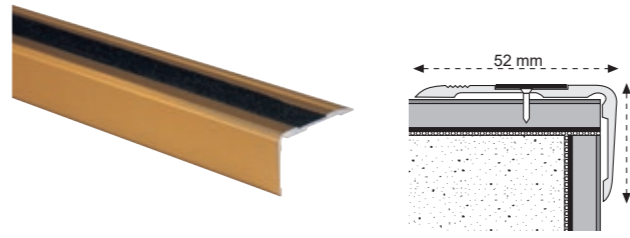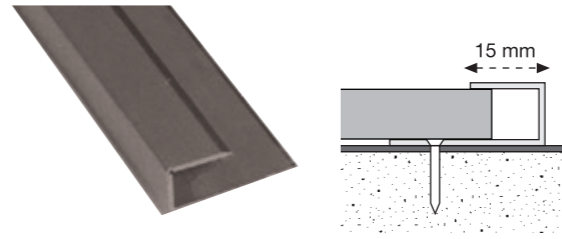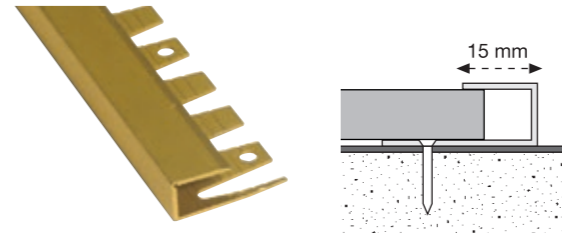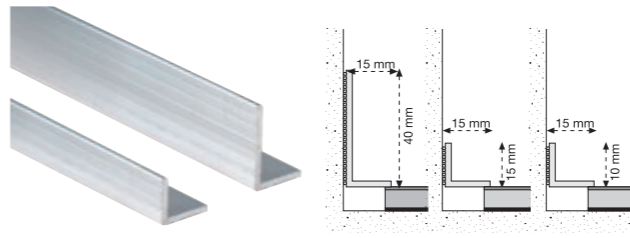PRODOTTO - PRODUCT	DIMENSIONE - SIZE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
TORO SCALA F F STAIR NOSE 	1850/2150x100/135/180x350 mm 1900x100x35 mm 1860/1900x135x35 mm 1220x105x35 mm VARIABILE PER YLES VARIABLE FOR YLES	<p>PER OPERA TIME, EVO EVO PLANK ,PALLADIO E YLES Toro scala realizzato con sistema folding utilizzando le relative doghe del pavimento, così da ottenere un perfetto abbinamento con lo stesso. Verificare con ufficio commerciale la fattibilità nella finitura desiderata.</p> <p>PER OPERA TIME, EVO, EVO PLANK, PALLADIO AND YLES Stair nose made with folding system using the same planks of the floor, in order to obtain a perfect match with the same. Check with the commercial department the feasibility in the desired finish.</p>
TORO SCALA 30X30 MASSELLO STAIR NOSE 30X30 	30x30x1200 mm	<p>Toro scala disponibile con spessori 10 e 15 mm in 10 giorni lavorativi dall'ordine. A richiesta il profilo viene fornito anche stondato.</p> <p>Stair nose available in 10 or 15 mm thickness in 10 working days. Rounded profile available upon request.</p>
TORO SCALA 100X30 MASSELLO STAIR NOSE 100X30 	100x30x1200 mm	<p>Toro scala disponibile con spessori 10 e 15 mm in 10 giorni lavorativi dall'ordine. A richiesta il profilo viene fornito anche squadato.</p> <p>Stair nose available in 10 or 15 mm thickness in 10 working days. Squared profile available upon request.</p>

PRODOTTO - PRODUCT	DIMENSIONE - SIZE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
PARAGRADINO ANTISDRUCCIOLO IN ALLUMINIO NO-SLIP STAIR PROTECTOR 	3400x52x30 mm	<p>Consigliato per ambienti pubblici e commerciali, consente di rivestire il raccordo tra alzata e pedata di una scala con una superficie antiscivolo. Acquistare sempre paragrado metallico più antiscivolo autoadesivo.</p> <p>Recommended for public and commercial areas. It allows you to cover the space between the riser and the tread of a stair with a non-slip surface. Always purchase the metal stair guard together with the self-adhesive non slip strip.</p>
PROFILO DI BORDO BORDER PROFILE 	2700x15x9 mm 2700x15x11 mm	<p>Profilo in alluminio estruso per bordature perimetrali per pavimenti. Extruded aluminium profile for perimeter edging for floorings.</p>
PROFILO DI BORDO CURVABILE CURVABLE BORDER PROFILE 	2700x15x9 mm 2700x15x11 mm 2700x15x13 mm	<p>Profilo in alluminio estruso curvabile per bordature perimetrali. Extruded curvable aluminium profile for perimeter edging.</p>
ANGOLARE AD L IN ALLUMINIO L-SHAPED ALUMINIUM CORNER ELEMENT 	2000/3000x15x10 mm 2000x15x15 mm 1988/2000x15x40 mm	<p>Profilo in alluminio per la finitura di raccordi a muro. Disponibile con altezza di 40 mm, 15 mm e 10 mm.</p> <p>Aluminium profile for finishing the connections with walls. Available in 40 mm, 15 mm and 10 mm heights.</p>


PRODOTTO - PRODUCT	DIMENSIONE - SIZE	SPESSORE PAVIMENTO THICK FLOORING	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
KIT DISLIVELLO SPLICE KIT 	2700x45/51 mm	9>12,5 mm 12>15,5 mm	Kit dislivello in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore 9-12,5 mm e 12-15,5 mm con base femmina in alluminio. Aluminum splice kit with Single Pin for floorings with thickness 9-12,5 mm and 12-15,5 mm and aluminum female base.
KIT DILATAZIONE EXPANSION KIT 	2700x38 mm	9>12,5 mm 12>15,5 mm	Kit dilatazione in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore 9-12,5 mm e 12-15,5 mm, con base femmina in alluminio. Aluminum expansion kit with Single Pin for floorings with thickness 9-12,5 mm and 12-15,5 mm and aluminum female base.
KIT TERMINALE TERMINAL KIT 	2700x30 mm	9>12,5 mm 12>15,5 mm	Kit terminale in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore 9-12,5 mm e 12-15,5 mm, con base femmina in alluminio. Aluminum terminal kit with Single Pin for floorings with thickness 9-12,5 mm and 12-15,5 mm and aluminum female base.

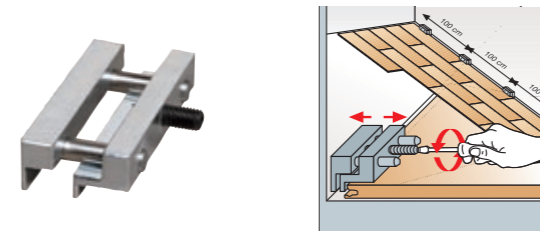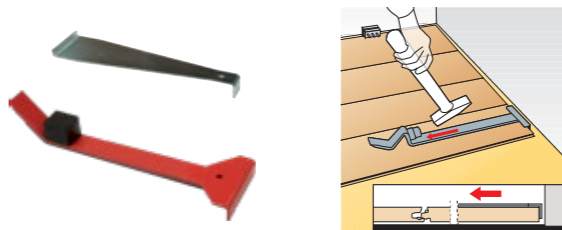PRODOTTO - PRODUCT	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
COLLA NUNIVIL 1008 (D3) GLUE NUNIVIL 1008 (D3) 	Adesivo acetovinilico speciale indicato per incollaggio dei pavimenti flottanti con incastro M/F. Per il corretto utilizzo consultare la documentazione tecnica. Consumo medio indicativo di colla: 35/40 gr/mq Special PVA glue for wet-resistant gluing specific for the installation flooring with T&G joint, where the adhesive acts also as sealant. For the right use, please read the technical information. Estimated average glue consumption: 35/40 gr/m².
COLLA ISOCOLL ECO 6056 BIANCO PER SCALE BATTISCOPA GLUE ISOCOLL ECO 6056 WHITE FOR STEPS AND SKIRTING BOARDS 	Colla monocomponente per il fissaggio del battiscopa e incollaggio gradini. Single component adhesive for fastening skirting and stair elements.
KIT MORSETTI TELESCOPICI TELESCOPIC CLAMP KIT 	In fase di partenza il muro non è mai regolare. I morsetti permettono di registrare la distanza tra muro e pavimento in senso longitudinale, accelerando le fasi di posa di un pavimento flottante. Consigliati 2 kit per posatore. When starting, walls are never perfect. These clamps allow you to register the horizontal distance between the wall and the flooring, for more rapid installation. 2 kits per installer are recommended.
GRIMALDELLO PICKLOCK 	È indispensabile per completare l'ultima fila di pavimento, in quanto non c'è spazio per la manovra del martello. Solo per incastri SLS e PLS (no TLS). Consigliato 1 pezzo per posatore. This tool is required for finishing the last row of the flooring as there is no place enough for using the hammer. We recommend 1 tool per installer.

PRODOTTO - PRODUCT

DESCRIZIONE - DESCRIPTION


**DISTANZIATORE
PER PAVIMENTI AV2**
AV2 SPACER FOR FLOORING

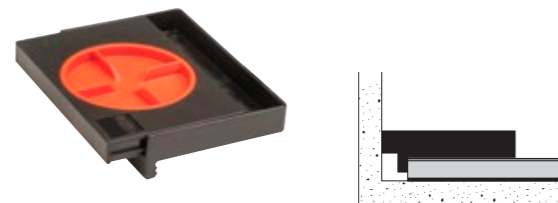

Pratico distanziatore in materiale plastico per la posa di pavimenti flottanti. Regolazione 5-20 mm.

Handy spacer for floating floorings installation. Regulation range 5 to 20 mm.

TENSIONATORE A CINGHIA
BELT TENSIONER

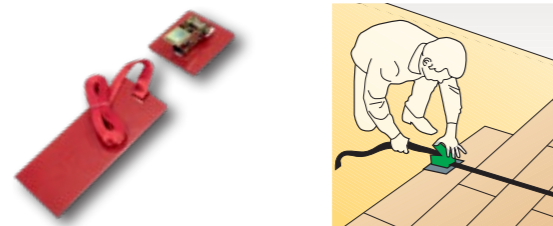

PER PAVIMENTI CON INCASTRO A COLLA
Servono per compattare le prime tre/quattro file di doghe, fondamentali per la buona riuscita del lavoro soprattutto con colori chiari su incastri tradizionali a colla. Consigliati 6 pezzi per posatore.

FOR FLOORINGS WITH GLUED JOINTS
Used to compact the first three or four rows of planks. Fundamental for good installation, especially for light colours with traditional glued joints. 6 units per installer are recommended.



OperaTime
AidaClassic

Per la pulizia e manutenzione dei pavimenti in legno Skema offre una gamma di prodotti detergenti studiati appositamente per questa tipologia di materiale. Efficaci e delicati allo stesso tempo, sono pensati per mantenere belle nel tempo le superfici in legno, sia verniciate che oliate. La gamma di prodotti per la pulizia Skema comprende detergenti neutri, detergenti sanificanti, cere idrorepellenti e prodotti per la manutenzione del legno. Tutti i prodotti sono indicati nelle seguenti tabelle, raggruppati in base al tipo di pavimento da trattare. Il nostro ufficio è a disposizione per fornire schede prodotto e istruzioni per l'applicazione.

For cleaning and maintenance of wooden floors, Skema offers a range of products specifically designed for this kind of material. Efficient and careful at the same time, they are designed to keep beautiful over the time the wood surfaces, both painted and oiled. The Skema range of cleaning products includes neutral detergents, sanitising detergents, water-repellent waxes and wood maintenance products. All products are indicated in the following tables, grouped basing on the type of floor to be treated. Our office is available to provide product data sheets and application instructions.



PRODOTTI PULIZIA E MANUTENZIONE PER PAVIMENTI CON FINITURA OLIO NATURALE
CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS FOR FLOORING WITH NATURAL OIL FINISHING

YLES TABULA: NEUTRA, NATURAL, HARENA, FERRUM, CARBO, NUX

DESCRIZIONE DESCRIPTION	PRODOTTO PRODUCT	CONFEZIONE PACKAGING
PULIZIA PERIODICA - PERIODIC CLEANING	PARKETTREINIGER SAPONE PER PARQUET/ PARKETTREINIGER SOAP FOR PARQUET	1 LITRO/ LITRE
MANTENIMENTO PERIODICO - PERIODIC MAINTENANCE	DETERGENTE MANUTENTORE CEROSO/ WAXY MAINTENANCE CLEANER	1 LITRO/ LITRE

EVO: ANTICO, MODERNO, ORIGINALE

*: Necessario trattamento di prima manutenzione dopo l'installazione con Osmo Polyx Oil 3065 semi matt./ Necessary first maintenance treatment after installation with Osmo Polyx Oil 3065 semi matt.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	PRODOTTO PRODUCT	CONFEZIONE PACKAGING
PULIZIA PERIODICA - PERIODIC CLEANING	PARKETTREINIGER SAPONE PER PARQUET/ PARKETTREINIGER SOAP FOR PARQUET	1 LITRO/ LITRE
MANTENIMENTO PERIODICO - PERIODIC MAINTENANCE	DETERGENTE MANUTENTORE CEROSO/ WAXY MAINTENANCE CLEANER	1 LITRO/ LITRE



RAVVIVAMENTO E PRIMA MANUTENZIONE
ENHANCEMENT AND FIRST MAINTENANCE

OSMO POLYX OIL 3065 SEMI MATT

0,75 LITRO/ LITRE



PRODOTTI PULIZIA E MANUTENZIONE PER PAVIMENTI VERNICIATI
CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS FOR VARNISHED FLOORING

OPERA 19: MANON, MEDEA

PALLADIO: ROV. VENEZIA, ROV. MASER, ROV. TRISSINO, ROV. BASSANO, ROV. ASOLO, ROV. VICENZA, ROV. TREVISO

DESCRIZIONE DESCRIPTION	PRODOTTO PRODUCT	CONFEZIONE PACKAGING
PULIZIA PERIODICA - PERIODIC CLEANING	CLEANER STAR	1 LITRO / LITRE
MANTENIMENTO PERIODICO - PERIODIC MAINTENANCE	WAX CARE	1 LITRO / LITRE



PRODOTTI PULIZIA E MANUTENZIONE PER PAVIMENTI VERNICIATO OLIO UV
CLEANING AND MAINTENANCE FOR FLOORING WITH UV OIL VARNISHED

OPERA TIME: AIDA CLASSIC, DON GIOVANNI CLASSIC, AIDA ROCK, NORMA, MANON, MEDEA, ETNA, FUJI

OPERA 19: AIDA CLASSIC, DON GIOVANNI CLASSIC, AIDA ROCK, NORMA

EVO: ANTICO, MODERNO, ORIGINALE, ORIGINALE CLASSIC

EVO PLANK: ROVERE AMBRA, ROVERE SABBIA

SPINAITALIANA: ROVERE CAFFÈ, ROVERE CIOCCOLATO, ROVERE MIELE

DESCRIZIONE DESCRIPTION	PRODOTTO PRODUCT	CONFEZIONE PACKAGING
PULIZIA PERIODICA - PERIODIC CLEANING	CLEANER STAR	1 LITRO / LITRE
MANTENIMENTO PERIODICO - PERIODIC MAINTENANCE	WAX CARE	1 LITRO / LITRE

Classe di aspetto secondo la norma uni en 13489 _Aspect class according to the UNI EN 13489 standard

ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRO PER PAVIMENTAZIONI DI LEGNO - UNI EN 13489 CLASSIFICAZIONE PER QUERCUS SPP. ROVERE

Faccia dell'elemento

CARATTERISTICHE	CLASSE ●	CLASSE ▲	CLASSE ■
Alburno sano	Non consentito	Consentito fino al 50% della faccia anteriore, se distribuito	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet.
Nodi *(1) Sani e aderenti Nodi marci	Consentiti se: *(1) diametro ≤ 3 mm diametro ≤ 1 mm se non raggruppati *(2)	Consentiti se: diametro ≤ 8 mm diametro ≤ 2 mm	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 20 mm di lunghezza per lista	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita leggera variazione	Consentita	Non consentita, ad eccezione dell'azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	

Parti non visibili

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet.

1) Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati.

2) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.

MULTY-LAYER ELEMENTS WITH JOINTS FOR WOODEN FLOORING- UNI EN 13489 GRADE CLASSIFICATION OF QUERCUS SPP. (OAK)

Face of the element

FEATURES	CLASS ●	CLASS ▲	CLASS ■
Sound sapwood	Not admitted	Permitted up to 50% of the face, if distributed	All features are admitted without restrictions of size or extent, if this does not affect the resistance, or the kind of resistance, of wood floors against wear and tear.
Knots *(1) Sound and tight Rotten knots	Admitted if: *(1) diameter ≤ 3 mm diameter ≤ 1 mm if distributed *(2)	Admitted if: diameter ≤ 8 mm diameter ≤ 2 mm	
Shakes (bristling)	Not admitted	Admitted up to 20 mm long by each board	
Bark inclusions	Not admitted	Not admitted	
Lightning	Not admitted	Not admitted	
Deflection of the grain	Admitted, no restrictions	Admitted, no restrictions	
Change of colour	Slight change admitted	Admitted	Not admitted, except for mycosis turning the wood to blue colour and black holes by insects
Parenchymatic radius effect	Admitted	Admitted	
Biological alteration	Not admitted	Not admitted	

Non-visible parts

All features are admitted without restrictions of size or extent, if this does not affect the resistance, or the kind of resistance, of wood floors against wear and tear.

1) Knot cracks and holes must be filled.

2) Knots are considered distributed when the distance inbetween, from edge to edge, is more than 30 mm.

Classe di aspetto secondo la norma uni en 13489 _Aspect class according to the UNI EN 13489 standard

CLASSE LIBERA

Faccia dell'elemento

CARATTERISTICHE	NATURE	AMBIENTE	RUSTICO
Alburno sano	Minima presenza	Piccola presenza	Possibile presenza
Nodi (sani ed aderenti)	Minima presenza	Media presenza	presente
Nodi (morti, vuoti, stuccati)	Minima presenza	Media presenza	presente
Nodi occhi di pernice	Presente	Presente	presente
Alterazioni di colore giallo	Possibile presenza	Possibile presenza	Possibile presenza
Cretti (stuccati)	Non rilevanti	Possibile presenza	presenti
Inclusioni di corteccia	Assenti	Assenti	Minima presenza
Colpo di fulmine	Possibile presenza	Possibile presenza	Possibile presenza
Fibratura aggrovigliata	Minima presenza	Piccola presenza	Piccola presenza
Deviazione della fibratura	presente	presente	presente
Cuore sano/rosso	Non rilevante	Non rilevante	Non rilevante
Variazioni di colore	minima presenza	piccola presenza	presente
Tracce di listelli	minima presenza	minima presenza	minima presenza
Raggi parenchimatici (specchiature)	Possibile presenza	Possibile presenza	Possibile presenza
Alterazione biologica	Possibile presenza	Minima presenza	Minima presenza

Parti non visibili

Tutte le caratteristiche sono consentite senza alcun limite di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet.

FREE CLASS

Face of the element

FEATURES	NATURE	AMBIENT	RUSTIC
Sound sapwood	Minimal presence	Small presence	Possible presence
Knots (live)	Minimal presence	Medium presence	Present
Knots (dead, hole)	Minimal presence	Medium presence	Present
Pin knots	Present	Present	Present
Yellow stain	Possible presence	Possible presence	Possible presence
Cheks	Not relevant	Possible presence	Present
Bark pockets	Absent	Absent	Minimal presence
Lightning shake	Possible presence	Possible presence	Possible presence
Curley grain	Minimal presence	Small presence	Small presence
Slope grain	Present	Present	Present
Sound heart	Not relevant	Not relevant	Not relevant
Colour variation	Minimal presence	Small presence	Present
Stick marks	Minimal presence	Minimal presence	Minimal presence
Medullary ray	Possible presence	Possible presence	Possible presence
Biodeterioration	Possible presence	Minimal presence	Minimal presence

Non-visible parts

All features permitted without any limitation as to size or quantity if these do not impair the strength or wearing quality of the parquet flooring.

	Dimensioni Dimension	doghe per confezione Pcs/Box	Superficie mq per confezione Sqm per box	Dimensioni confezione Box dimensions	Peso per confezione Box Weight	Confezione per pallet Boxes per pallet	Superficie mq per pallet Sqm per pallet	Dimensione pallet quando intero Pallet dimensions	Peso al mq Weight per sqm	Peso lordo pallet Pallet Weight
	mm	n	mq sqm	mm	kg	n	mq sqm	mm	kg	kg
OXIMORO										
PALLADIO 192	1850/2150/2350 x192x15	4	VAR	VAR	VAR	50	VAR	1870/2170/2370 x1000x750	8,39	VAR
PALLADIO 152	1850/2150x152x11	8	VAR	VAR	VAR	36	VAR	1870x2170 x960x680	6,27	VAR
PALLADIO S650	650x120x15	10	0,988	665x162x150	6,195	28	VAR	670x1100x750	6,67	VAR
OPERA TIME	1900x190x15	6	2,166	1910x200x900	16,00	30	64,980	1920x1030x680	7,39	492
OPERA TIME	1900x190x15	8	2,888	/	/	40	115,52	/	/	/
SPINAITALIANA	540x90x15	16	0,7776	/	/	70	54,432	/	/	/
EVO	1220x158x10	9	1,735	1230x170x95	11,00	42	72,862	1240x1030x760	6,34	474
EVO	1200x150x10	9	1,620	1210x160x95	9,96	42	68,040	1210x1130x710	6,15	430
EVO PLANK	1900x150x10	10	2,85	/	/	63	179,55	/	/	/
OPERA 26	2200x260x15	6	3,432	2210x270x95	28,80	28	96,096	2230x1100x760	8,39	818

VAR = il valore non può essere espresso perchè dipende dal formato che può variare e/o dalla presenza di multimisure / the value can't be determined as it depends on the size that may change and/or on the presence of multi-size formats

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso / Technical details may be changed without any previous warning



Palladio 192
Rovere Venezia

IMPORTANTE

Il programma **OXIMORO** è di origine totalmente naturale e quindi la materia può presentare distonie cromatiche, differenze di pasta lignea, variazioni di tonalità per i processi di ossidazione e variazioni nei formati e negli spessori.

Queste sono da considerarsi caratteristiche e non difetti. La disponibilità, pur programmata e importante, non è da considerarsi "al pronto" e va richiesta al momento dell'ordine.

OSSIDAZIONE

la linea prevede finiture con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in quanto frutto dei tannini, della durezza e dell'età dell'albero. La tonalità è da considerare quindi una variabile che garantisce unicità e naturalità.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il pavimento deve essere trattato con prodotti di pulizia appositi vedi istruzioni a pagine 52-53.

IMPORTANT

OXIMORO program is totally natural origin, therefore the matter may present chromatic dystonias, differences in woody pulp, variations in tones for the oxidation processes & variations in formats & thicknesses.

These are to be considered characteristics & not defects. Availability, although planned & important, must not to be considered in stock and must be requested at the time of the order.

OXIDATION

this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by impregnation. This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore the tone and color can not be predictable, as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to be considered as a variable that guarantees uniqueness and naturalness.

CLEANING AND MAINTENANCE

Please use exclusively recommended cleaning products on the flooring, see pages 52-53 for detailed instructions.



The mark of
responsible forestry
FSC® C117007



SKEMA®



SKEMA S.p.A.
ITALY

T +39 0422 858511
skema.eu - info@skema.eu

